

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die Chilli Pro-Dimmerserie bietet viele Funktionen in der DMX-Ansteuerung und kann durch die Anbindung der externen Steuereinheiten in neue Anwendungsgebiete integriert werden.

Mit dem speziell für Zero 88 entwickelten ChilliNet-Protokoll und den externen Steuereinheiten, ist es eine Leichtigkeit die Chilli Pro-Serie in Gebäude einzubinden. Eine externe Überwachung, in Kombination als Steuerungssystem in Gebäuden, ist ebenfalls möglich. Die einfache Installation, macht dieses System zu einer flexiblen und universell einsetzbaren Lösung.

Das ChilliNet-System verwendet den CAT 5 Standard und kann in verschiedenen Kombinationen eingesetzt werden. Bis zu 4 externe Steuereinheiten pro Dimmer sind bei diesem System möglich.

Die Abruf-Steuereinheiten können dort eingesetzt werden, wo ein einfaches Abrufen von programmierten Lichtstimmungen gefordert wird. Lieferbar in verschiedenen Konfigurationen, bietet diese Abruf-Steuereinheit mit 2 Tasten, den direkten Zugriff auf eine interne Lichtstimmung im Dimmer. Eine Blackout-Taste dient zum Abruf einer Null-Lichtstimmung.

Die Abruf-Steuereinheiten sind für die Montage in UK-Wandgehäuse und UK-Unterputzdosen entwickelt worden. Dadurch ist eine einfache Installation der Steuereinheiten möglich. Verschiedene Auf- und Unterputzgehäuse sind als Zubehör, direkt von Zero 88, erhältlich. Die Oberfläche der Abdeckungen ist in gebürstetem Edelstahl oder Messing ausgeführt. Alle Tasten der Steuereinheiten sind beleuchtet. Die Anbindung an die Chilli Pro-Serie ist sowohl einzeln, als auch in Mehrfachvernetzung möglich.

### PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

- ▶ Direkte Anwahltasten: 2
- ▶ Zugriff auf Speicherplätze: 1
- ▶ Tastenbeleuchtung: rot
- ▶ Maximale Kabellänge zum Dimmer: 1000 m
- ▶ Abmessungen: 86mm(B) x 86mm(H) x 27mm (T)
- ▶ Maximale Anzahl an Steuereinheiten pro Dimmer: 4
- ▶ Maximale Anzahl an Steuereinheiten im Netzwerk: 50
- ▶ Stromversorgung: Steuereinheiten werden vom Dimmer versorgt

### LIEFERUMFANG

- ▶ Benutzerhandbuch mit Installationshinweisen
- ▶ 2 Befestigungsschrauben

### BESTELL-INFORMATIONEN

- ▶ Abruf-Steuereinheit mit 2 Tasten (Edelstahl): 01-205-00
- ▶ Abruf-Steuereinheit mit 2 Tasten (Messing): 01-206-00
- ▶ Aufputzgehäuse aus Kunststoff (UK-Standard): 75-023-00
- ▶ Unterputzgehäuse aus Metall (UK-Standard): 75-025-00
- ▶ Unterputzgehäuse für Hohlkammerwände (UK-Standard): 75-024-00



Zero 88 Lighting Ltd.

Tel : +44 (0) 1633 838088

Fax : +44 (0) 1633 867880

Email : enquiries@zero88.de

web : www.vari-lite.com

© Zero 88 Lighting Ltd. January 2003 (DE). Issue 1

Zero 88 Lighting behält sich das Recht vor unangekündigte Änderungen, in Bezug auf die technische Ausstattung und Preisgestaltung, an dem in diesem Datenblatt beschriebenen Gerät, vorzunehmen.



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### ELEKTRONISCHE SPEZIFIKATIONEN


Alle Abruf-Steuereinheiten sind als externe Bedienelemente für die Chilli Pro-Serie entwickelt worden. Im Chilli Pro-Menü stehen bis zu 12 Speicherplätze und 3 Chase-Sequenzen, mit je 12 Schritten, zur Verfügung. Der Speicherplatz 1 kann direkt von dieser Abruf-Steuereinheit aktiviert und abgespielt werden. Die Wiedergabe der Sequenz ist nur mit der größeren Abruf-Steuereinheit (10 Tasten, Art.-Nr.: 01-200-00 oder 01-202-00) möglich.

Die Tasten der Abruf-Steuereinheiten sind beleuchtet und zeigen kontinuierlich den Status der angewählten Lichtstimmung an. Zur Beleuchtung der Tasten werden rote LED-Anzeigen verwendet.

Über zwei Tasten ist der direkte Zugriff auf eine Lichtstimmung möglich. Die All Off-Taste setzt die aktive Lichtstimmung zurück.

Spannungsversorgung und Dateneinspeisung werden über eine abnehmbare Klemmleiste in die Steuereinheit eingespeist. Diese 5-polige Steckverbindung ist auf der Rückseite angebracht. Das ChilliNet-Protokoll wird über Datenkabel der Kategorie CAT 5 übertragen.

Die Anbindung an die Chilli Pro-Serie ist sowohl einzeln, als auch in Mehrfachvernetzung möglich. Bis zu 4 externe Steuereinheiten können pro Dimmer eingesetzt werden.

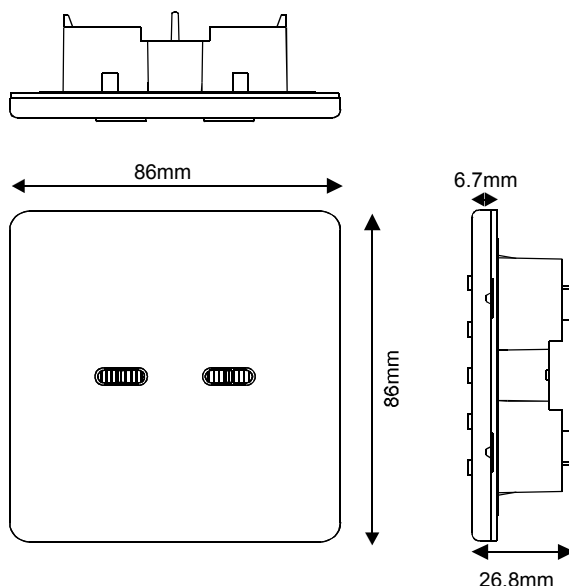

### SPANNUNGSVERSORGUNG

Alle Abruf-Steuereinheiten arbeiten mit Niedervoltspannung (DC). Die Einspeisung erfolgt über Dimmer der Chilli Pro-Serie. Bis zu 1000 m Entfernung zwischen Dimmer und Abruf-Steuereinheit ist möglich.

### MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Alle Abruf-Steuereinheiten bestehen aus drei Bauteilen. Die Frontabdeckung wird in einen Montagerahmen eingerastet und braucht nicht verschraubt werden. Die komplette Elektronik ist in einem Gehäuse unterhalb des Montagerahmens untergebracht.

Die Oberfläche der Abdeckungen ist in gebürstetem Edelstahl oder Messing ausgeführt. Die Beschriftung der Frontabdeckung ist schwarz. Durch die Frontabdeckung sind keinerlei Befestigungsschrauben zu sehen.

Der Montagerahmen und das Gehäuse für die Elektronik werden aus Kunststoff hergestellt. Beide Gehäuseteile sind zusammen eingerastet und können für Servicezwecke getrennt werden.

Die Tasten in der Front sind beleuchtet und auf der Frontabdeckung mit einer Beschriftung versehen. Alle Tasten können auch von einem ungünstigen Winkel aus abgelesen werden.

Alle Anschlüsse sind auf der Rückseite angebracht. Die Abruf-Steuereinheiten sind für die Montage in UK-Wandgehäuse und UK-Unterputz Dosen entwickelt worden. Verschiedene Auf- und Unterputzgehäuse sind als Zubehör, direkt von Zero 88, erhältlich.

Zero 88 Lighting Ltd.

Tel : +44 (0) 1633 838088

Fax : +44 (0) 1633 867880

Email : enquiries@zero88.de

web : www.vari-lite.com

© Zero 88 Lighting Ltd. January 2003 (DE). Issue 1

Zero 88 Lighting behält sich das Recht vor unangekündigte Änderungen, in Bezug auf die technische Ausstattung und Preisgestaltung, an dem in diesem Datenblatt beschriebenen Gerät, vorzunehmen.

