

Ausstattungsmerkmale

- 12/24 Kanalregler mit 2-Preselebenen
- Cue-Liste mit speicherbaren Blendzeiten und GO-Taste
- 24 Submaster
- 12 AUX-Zubehörtasten
- Softpatch auf 512 DMX-Kanälen
- DMX-Eingang mit Snapshot-Funktion auf 512 Kanälen
- VGA-Monitorschnittstelle
- Datensicherung über USB-Speicherstick, Anschluss für USB-Tastatur
- MIDI-Funktionalität (Notes & Show Control)
- Lock-Sperrfunktion
- LC-Display für Betrieb ohne Monitor
- Sound-to-Light-Funktion
- Mehrsprachiges Online-Hilfesystem
- Remote-Schnittstelle
- RDM-Unterstützung
- Offline-Editor (Phantom Jester)
- Software-Updates über USB-Speicherstick
- Externes Netzteil



Übersicht

Die Jester 12/24 ist die ideale Konsole für Anwendungen mit direktem Live-Zugriff oder im Einsatz als speichergestützte Lichtsteuerkonsole für kleinere Bühnen. Ein umfangreiches Ausstattungspaket beeindruckt mit leistungsfähigen Features. Die intuitive Bedienphilosophie ermöglicht eine einfache und schnelle Handhabung.

Die Jester 12/24 ist mit drei unterschiedlichen Betriebsmodi ausgestattet (Preset-, Playback- und Programm-Mode) und bietet eine theatertypische Wiedergabe einer Cue-Liste mit speicherbaren Blendzeiten. Chaser können direkt mit unterschiedlichen Playback-Optionen (z.B. Beat-Tap-Funktion) auf Submaster gespeichert werden.

Eine integrierte Monitorschnittstelle ist Standard bei dieser Serie. In übersichtlichen Monitorschirmen werden Informationen über Kanaldaten, Lichtstimmungen, Submastern und Blendzeiten angezeigt. Ein internes LC-Display ermöglicht einen Einsatz auch ohne Monitor.

Mit 12 zusätzlichen AUX-Tasten, um z.B. Farbwechsler, Nebelmaschinen oder Stroboskope per DMX anzusteuern, umfangreichen MIDI-Funktionen, einer USB-Schnittstelle zur Datensicherung oder zum Anschluss einer Tastatur und einem DMX-Eingang für Snapshot oder Backup-Anwendungen, ist die Jester 12/24 ein wirklich beeindruckender Preis-Leistungs-Sieger.

Monitorschnittstelle RDM USB MIDI

Bewährte Qualität... 40 Jahre Erfahrung und Zuverlässigkeit

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ✓ Persönlicher Kundenservice | ✓ Mehrsprachige Schulungen | ✓ 3 Jahre Garantie |
| ✓ Online Trainingsvideos | ✓ Downloads & Handbücher im Web | ✓ Support Forum |
| ✓ ISO 9001 Zertifizierung | ✓ Kostenlose Software-Updates | |

Bestell-Informationen

Jester 12/24 Schuko/French PSU: 00-108-21
 Jester 12/24 Flightcase: 00-766-00


Lieferumfang

Benutzerhandbuch auf CD
 Netzteil

Produkt-Spezifikationen

- Kanalregler: 24 in 2-Presetebenen
- DMX-Steuerkanäle: 512
- Submaster: 24 Submaster
- Preset-Masterregler: 2
- Masterregler für Sequenzen: 1
- Grand-Masterregler: 1
- AUX-Tasten: 12
- Black-Out-Taste: 1
- Datensicherung und Updates: über USB-Schnittstelle
- Netzversorgung: externes Netzteil, 100-240VAC, 50/60Hz
- DMX-Ausgang: DMX 512-A über 1 x XLR 5 Pin
- DMX-Eingang: DMX 512-A über 1 x XLR 5 Pin
- Audio-Eingang: über 6,3mm Stereoklinke
- Monitor-Schnittstelle: 15 Pin Sub-D
- Abmessungen: 90mm (H) x 452mm (B) x 278mm (T)
- Gewicht: 4,5Kg
- Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 5 - 95%, nicht kondensierend

Abmessungen

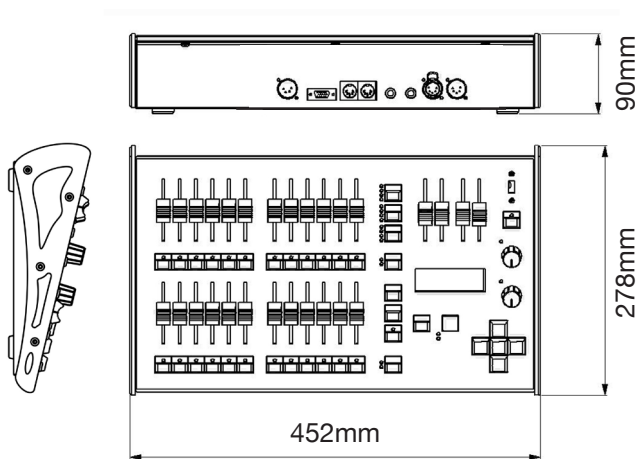

Voltage	100V <input checked="" type="checkbox"/>	220 - 240V NON CE <input checked="" type="checkbox"/>	Standards 	
	110 - 127V <input checked="" type="checkbox"/>	277V <input type="checkbox"/>		
	230V CE <input checked="" type="checkbox"/>	347V <input type="checkbox"/>		

Dieses Produkt entspricht der markierten Spezifikationen und zertifizierten Standards.
 Für weitere Informationen sprechen Sie mit einem Cooper Controls Kundenberater oder Vertriebspartner.

Zero 88

Tel : +44 (0)1633 838088 Fax : +44 (0)1633 867880
 E-mail: enquiries@zero88.com Web: www.vari-lite.com